

Dato \_\_\_\_\_

Ordre nr. \_\_\_\_\_

# Anlægsopbygning Combi anlæg type M 800L & 1400 L

Udfyldes af TWIN HEAT

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Lev. uge \_\_\_\_\_

Sign. \_\_\_\_\_

**ORDRE AFGIVER**  
Installatør/grossist (SKAL udfyldes)

**LEV. ADRESSE**  
Kunde/installatør (SKAL udfyldes)

**FRAGT:**

(SKAL udfyldes)

Firma \_\_\_\_\_

Navn \_\_\_\_\_

Frugtmand

Adresse \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Afhentes

Postnr./by \_\_\_\_\_

Postnr./by \_\_\_\_\_

Andet

Tlf. \_\_\_\_\_

Tlf. \_\_\_\_\_

Mail \_\_\_\_\_

Mail \_\_\_\_\_

Afkryds ønsket anlægs- og magasin størrelse, placering af kedellåge og magasinlåge hængsler, samt snegl i magasin og sneglekanal standard eller lang

(230V ikke i Danmark)

1x230 V  3x400 V

Anlæg størrelse: M20i  M40i  M80i

Løs Stoker  Løs kedel

Udskift. kedel

Magasin størrelse: 800 L  1400 L

Tilbehør: Trækstabilisator  Forberedt til askeudtag  Askeudtag  GSM alarm  Røgrørsrens

Fyldeautomatik f/ magasin  3-vejs kedelshunt ventil  Kølespiral m. ventil  Kompressor

Sort røgrør:

M20i - Ø155 | Knærør 90° m. klap - stk. \_\_\_\_\_ Lige rør 500mm - stk. \_\_\_\_\_ Murbøsning lige - stk. \_\_\_\_\_

M40i - Ø187 | Knærør 45° m. klap - stk. \_\_\_\_\_ Lige rør 1000mm - stk. \_\_\_\_\_

M80i - Ø215

**Fyrlåge-hængsler:**

Højre

Venstre

**Snegl i magasin:**

Højre

Venstre

**Hængsel pos. magasinlåge:**

1  3


2  4

**Sneglekanal:**


Std. 320mm

Lang 570mm

**OPBYGNING 1**

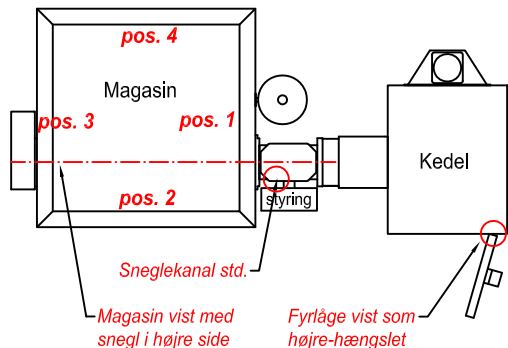

**OPBYGNING 2**

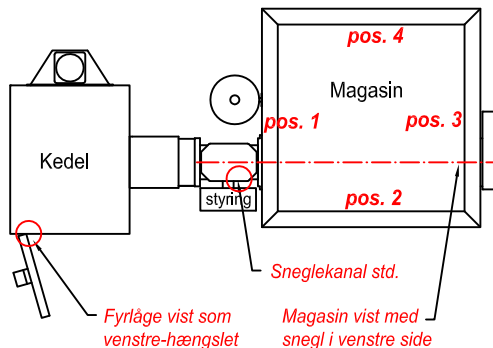

**Fyrlåge-hængsler:**

Højre

Venstre

**Snegl i magasin:**

Højre

Venstre

**Hængsel pos. magasinlåge:**

1  3

2  4

**Sneglekanal:**

Std. 320mm

Lang 570mm

**Fyrlåge-hængsler:**

Højre

Venstre

**Snegl i magasin:**

Højre

Venstre

**Styring:**

Højre

Venstre

**Hængsel pos. magasinlåge:**

1  3


2  4

**Sneglekanal:**


Std. 320mm

Lang 570mm

**OPBYGNING 3**

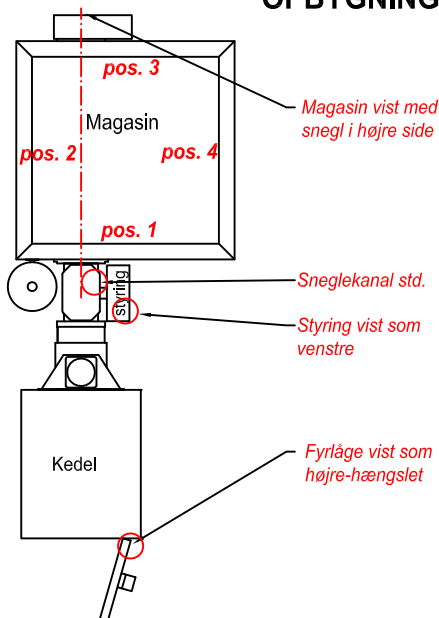

**Eksempel på anlæg med lang sneglekanal (570mm)**

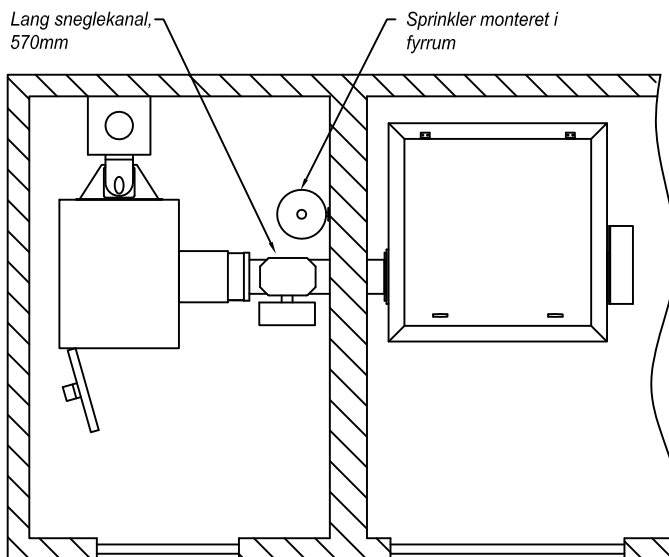

**TWIN HEAT**®

Forbehold for trykfejl og evt. ændringer Jan. 2012