

Dato _____

Ordre nr. _____

Anlægsopbygning

Combi anlæg type MCS

Udfyldes af TWIN HEAT

Nr. _____ / _____

Lev. uge _____

Sign. _____

ORDRE AFGIVER

Installatør/grossist (SKAL udfyldes)

Firma _____

Adresse _____

Postnr./by _____

Tlf. _____

Mail _____

LEV. ADRESSE

Kunde/installatør (SKAL udfyldes)

Navn _____

Adresse _____

Postnr./by _____

Tlf. _____

Mail _____

FRAGT:

(SKAL udfyldes)

Fragtmand Afhentes Andet

(230V ikke i Danmark)

1x230 V 3x400 V

Stokeranlæg type "MCS" kan fra fabrikken opbygges på 4 forskellige måder. Afkryds anlæg størrelsen og hvilken opbygning anlægget ønskes leveret i, samt i hvilken side fyrlågen skal hængsles og i hvilken side styringen skal placeres.

 Anlæg størrelse: MCS20i MCS40i MCS80i
Løs Stoker Løs kedel Udskift. kedel

Rotag _____

Quatro _____

 Tilbehør: Trækstabilisator 3-vejs kedelshunt ventil Kølespiral m. ventil
Røgrørrens
 Forberedt til askeudtag Askeudtag Tilslutningssæt 225 GSM alarm
Kompressor **Sort røgrør:**

MCS20i - Ø155

Knærør 90° m. klap - stk. _____ Lige rør 500mm - stk. _____ Murbøsning lige - stk. _____

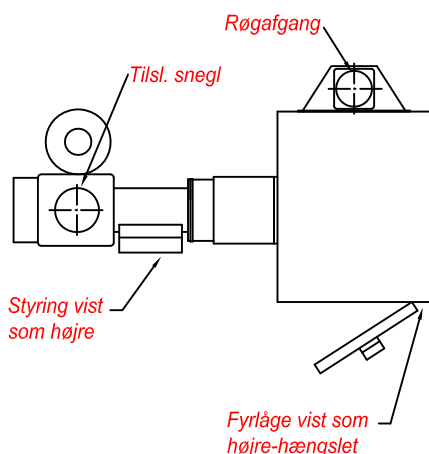
MCS40i - Ø187

Knærør 45° m. klap - stk. _____ Lige rør 1000mm - stk. _____

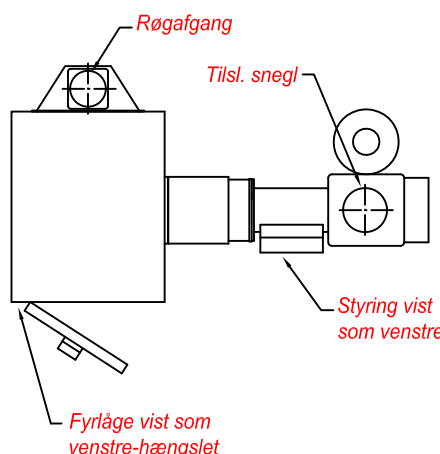
MCS80i - Ø215

Opbygning 1

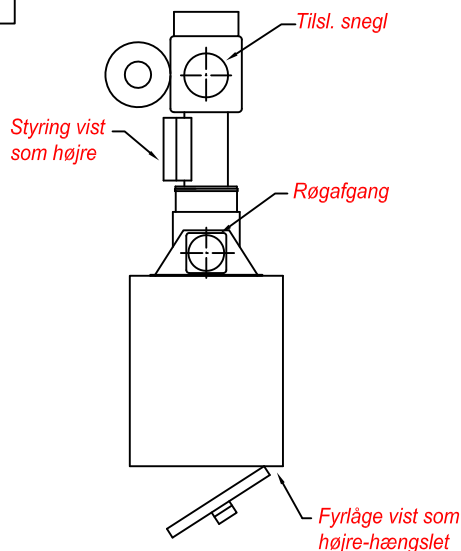
(Stoker+håndfyring)

Fyrlåge-hængsler:Højre Venstre **Styring:**Højre Venstre **Opbygning 2**

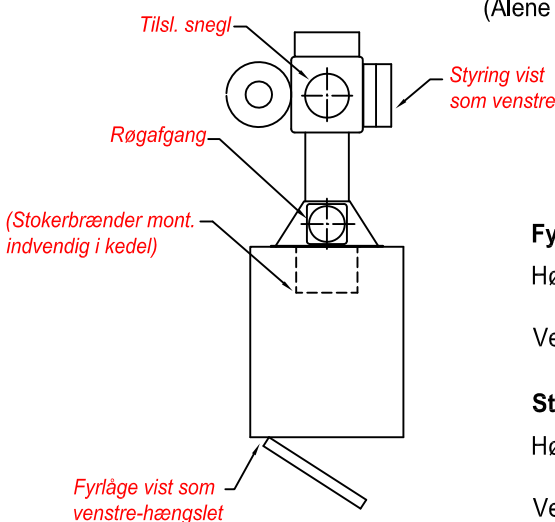
(Stoker+håndfyring)

Fyrlåge-hængsler:Højre Venstre **Styring:**Højre Venstre **Opbygning 3**

(Stoker+håndfyring)

Fyrlåge-hængsler:Højre Venstre **Styring:**Højre Venstre **Opbygning 4**

(Alene stokerfyring)

Fyrlåge-hængsler:Højre Venstre **Styring:**Højre Venstre 

Forbehold for evt. trykfejl og ændringer Jan. 2012

Tlf. 98645222

Fax 98645244