


PRINCIP VED 500 & 700 L MAGASIN MED FYLDEAUTOMATIK

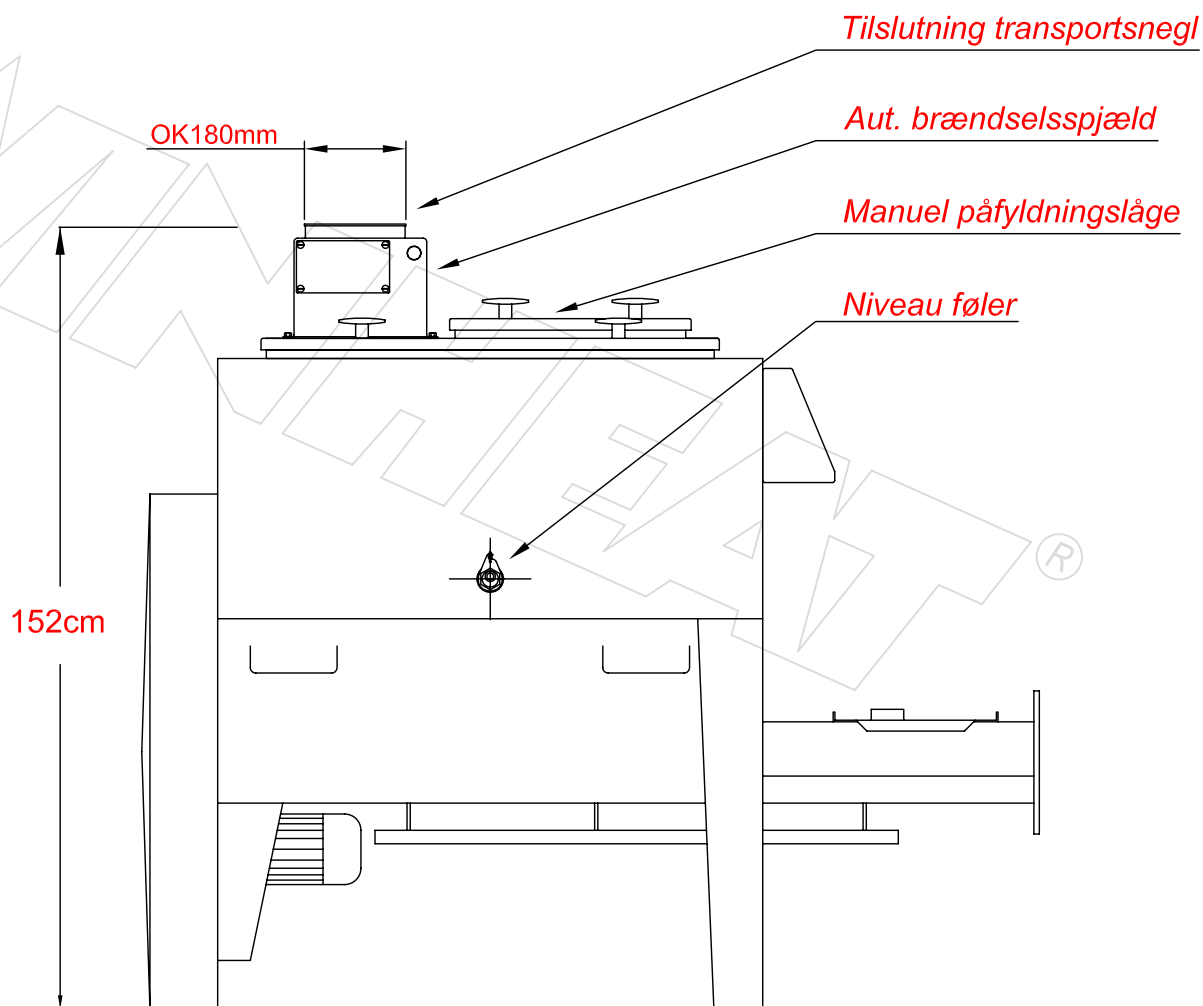

Brændselsmagasinet er monteret med et spjæld der lukker brændslet sikkert ned i magasinet.

Fyldningen styres af en niveau føler

Når brændselsniveauet er nede ved føleren, åbner spjældet og transportsneglen starter fyldningen. Fyldningen stopper efter en indstillet tid.

Brændselsmagasinet er forsynet med en låge til inspektion, og evt. manuel påfyldning.

Fyldesystemet er velegnet til træpiller, korn, skovflis, spåner, savsmuld m.m.